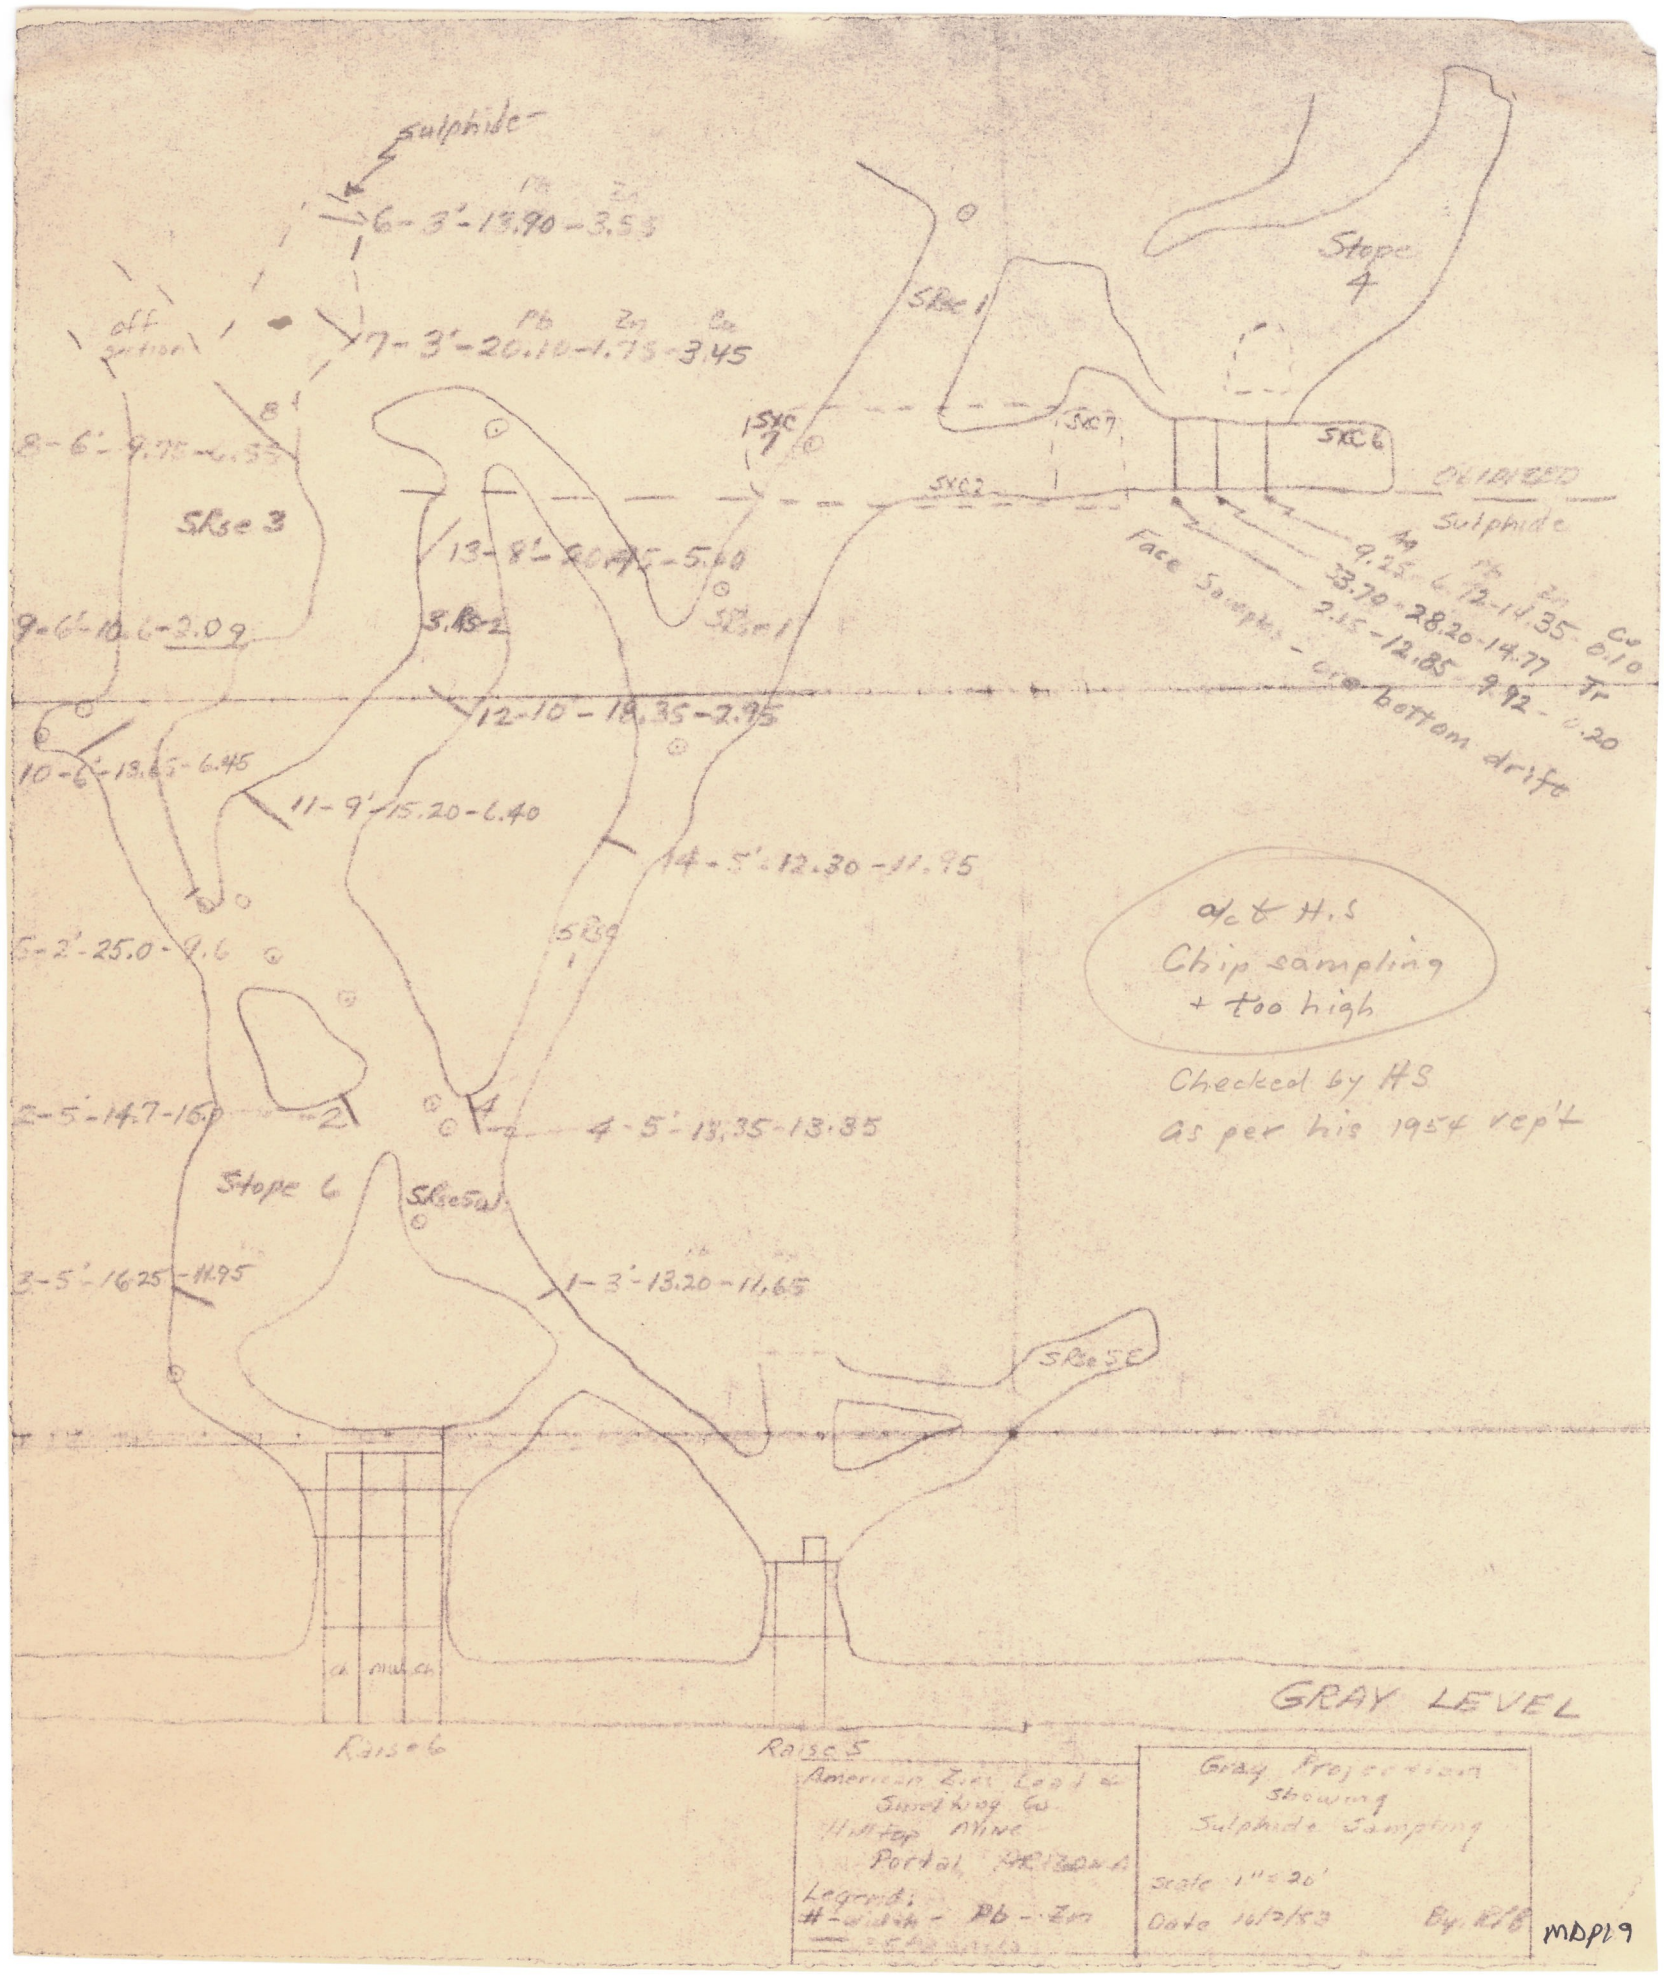

sulphide
6-3'-13.90-3.55
7-3'-20.10-1.75-3.45
off section
8-6'-9.75-6.55
SRse 3
9-6'-10.6-2.09
13-8'-20.45-5.00
3.RS-2
12-10'-18.35-2.95
10-6'-13.65-6.45
11-9'-15.20-6.40
14-5'-12.30-11.95
5-2'-25.0-9.6
2-5'-14.7-16.0
4-5'-13.35-13.35
Stope 6
SRse5W
3-5'-16.25-11.95
1-3'-13.20-11.65
SRse 1
SXC 7
SXC 2
SXC 6
Stope 4
OXIDIZED
Sulphide
Face Samples - ore bottom drift
9.25-6.72-14.35-0.10
33.70-28.20-14.77-Tr
2.15-12.85-9.92-0.20
a/c & H.S
Chip sampling
+ too high
Checked by HS
as per his 1954 rep't
SRse SE
GRAY LEVEL
Raise 6
Raise 5
American Zinc Lead & Smelting Co.
Hilltop Mine
Portal, ARIZONA
Legend:
#-width - Pb - Zn
Gray Projection showing Sulphide Sampling
Scale 1" = 20'
Date 10/2/53
By: RPB
MDP19