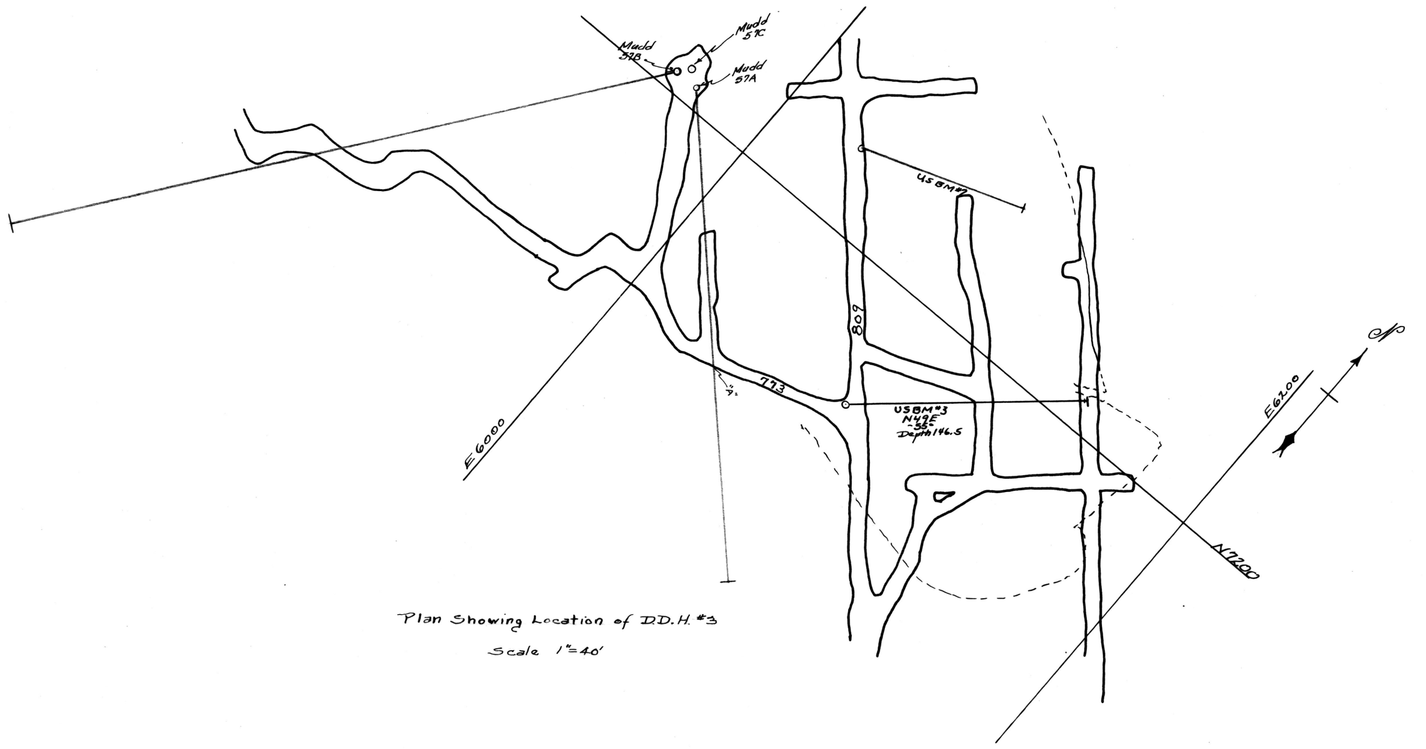

Plan Showing Location of D.D.H. #3
Scale 1"=40'

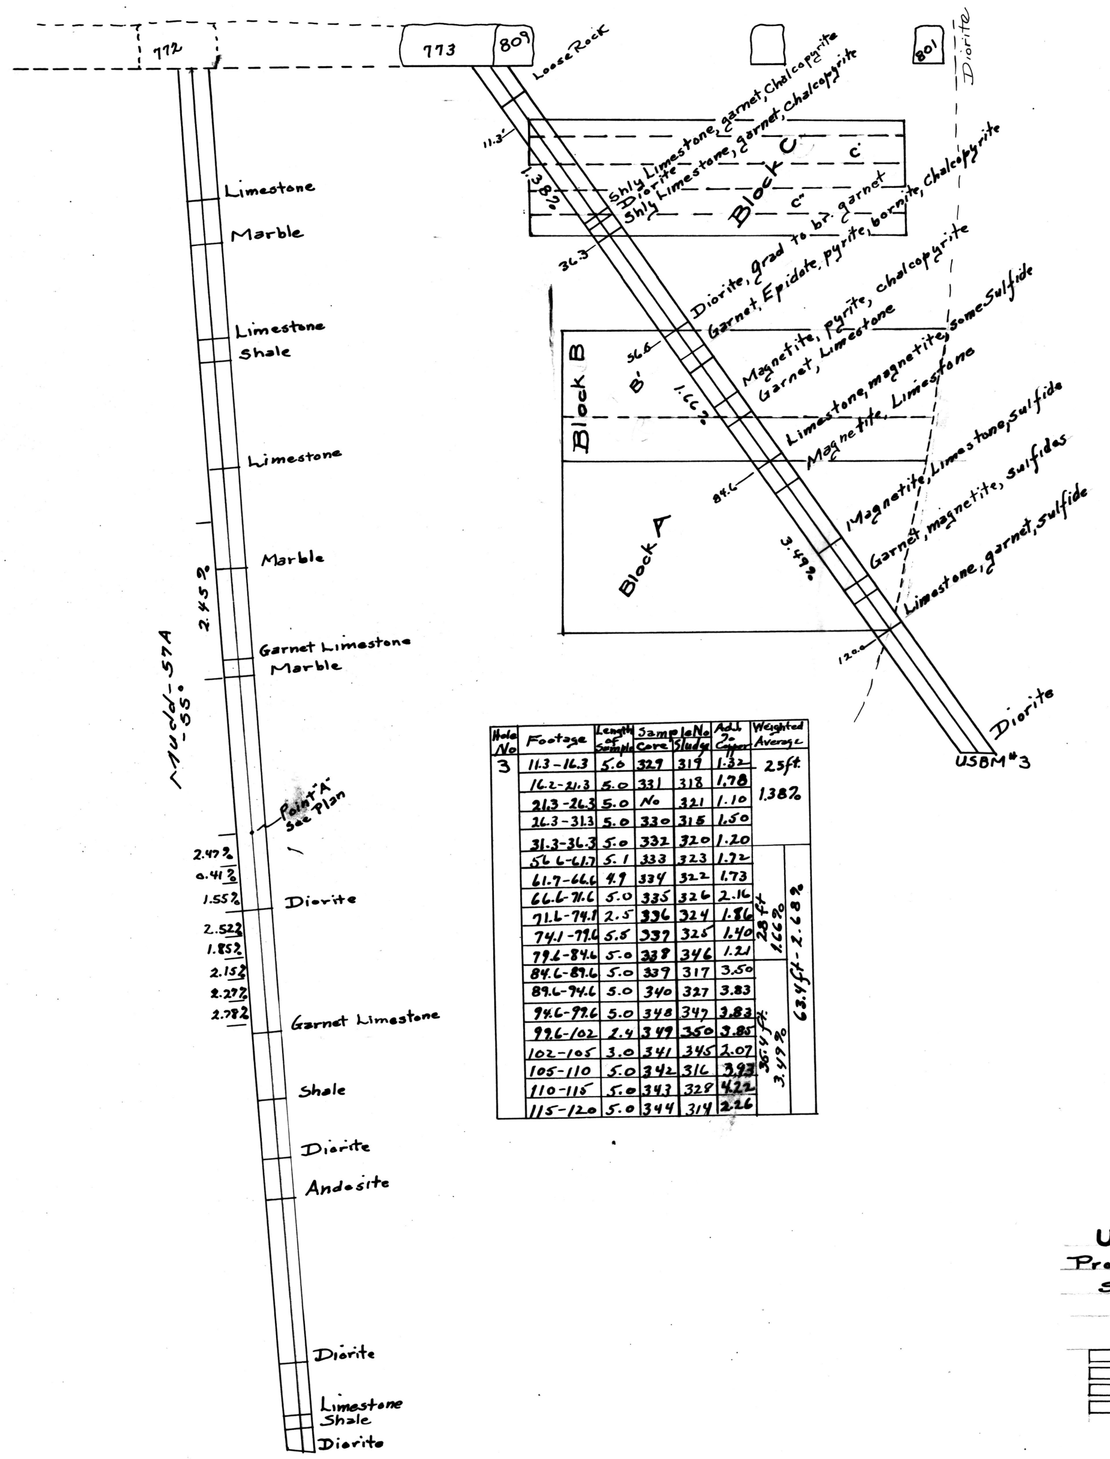

Hole No	Footage	Length of Sample	Sample No Core	Sample No Sludge	Adj. % Copper	Weighted Average	
3	11.3-16.3	5.0	329	319	1.32	2.5 ft. 1.38%	
	16.2-21.3	5.0	331	318	1.78		
	21.3-26.3	5.0	No	321	1.10		
	26.3-31.3	5.0	330	315	1.50		
	31.3-36.3	5.0	332	320	1.20		
	56.6-61.7	5.1	333	323	1.72	28 ft 1.66%	63.4 ft - 2.68%
	61.7-66.6	4.9	334	322	1.73		
	66.6-71.6	5.0	335	326	2.16		
	71.6-74.1	2.5	336	324	1.86		
	74.1-79.6	5.5	337	325	1.40		
	79.6-84.6	5.0	338	346	1.21		
	84.6-89.6	5.0	339	317	3.50	35.4 ft. 3.49%	
	89.6-94.6	5.0	340	327	3.83		
	94.6-99.6	5.0	348	347	3.83		
	99.6-102	2.4	349	350	3.85		
	102-105	3.0	341	345	2.07		
	105-110	5.0	342	316	3.93		
	110-115	5.0	343	328	4.22		
	115-120	5.0	344	314	2.26		

U.S. Bureau of Mines
Project 1419, Christmas Copper
Section Thru D.D.H. #3
L. G. Marshall

Limestone
Shale
Diorite
Magnetite-Garnet

2