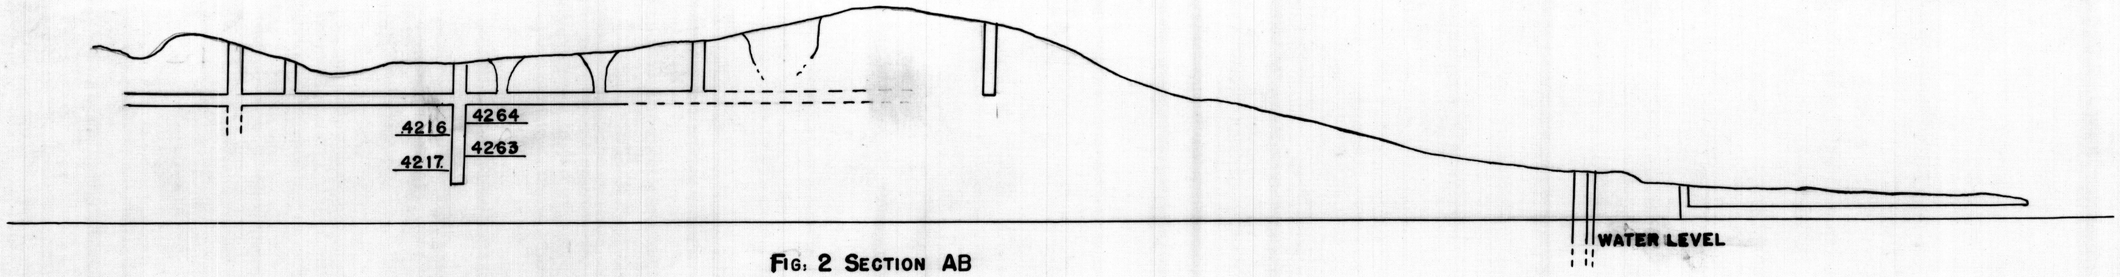

FIG. 2 SECTION AB

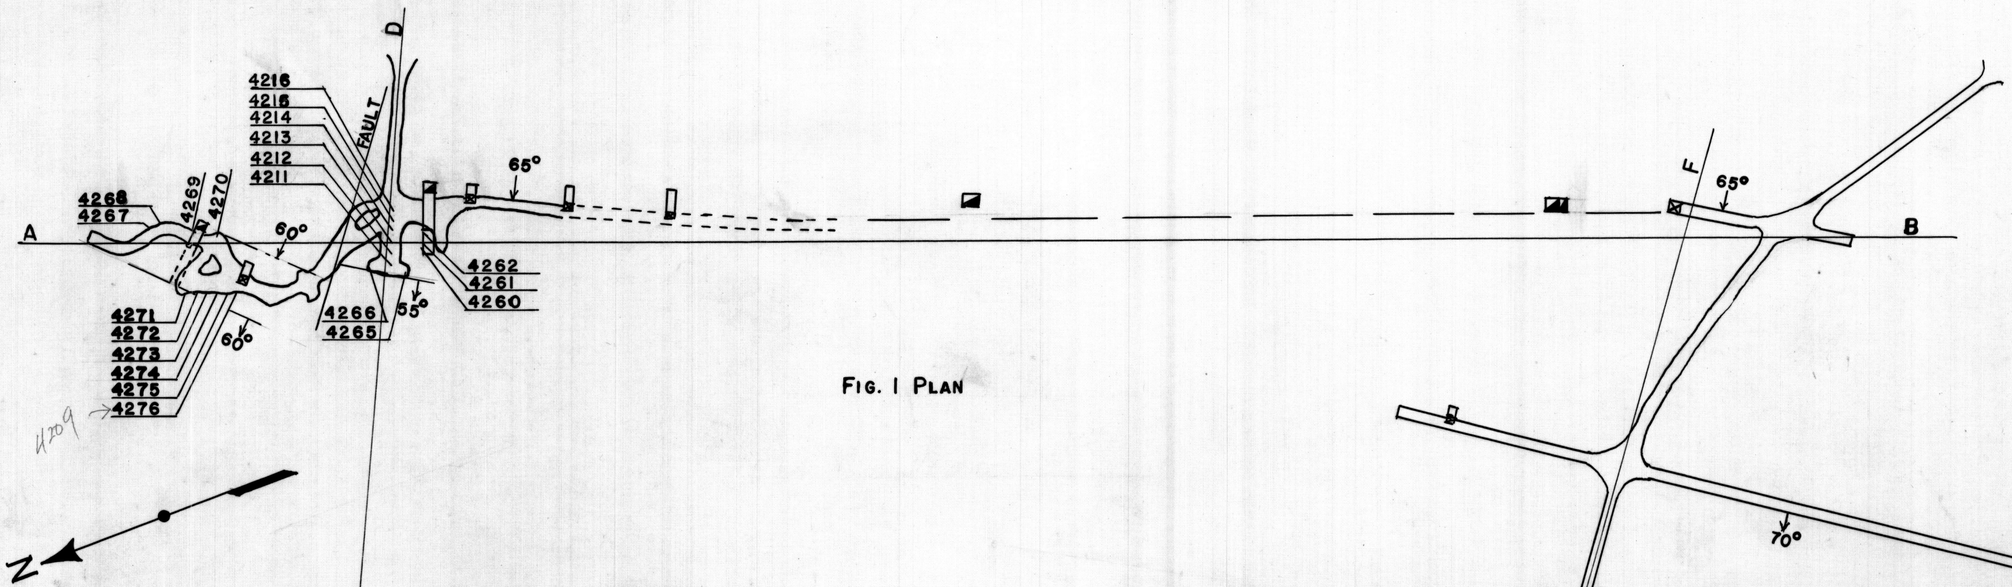

FIG. 1 PLAN

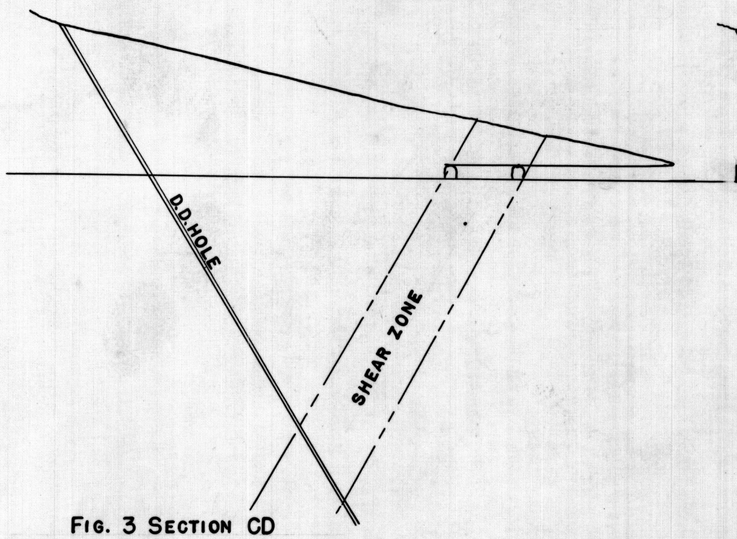

FIG. 3 SECTION CD

PROPOSED DIAMOND DRILL HOLES, INCLINED 60° SOUTHEAST.

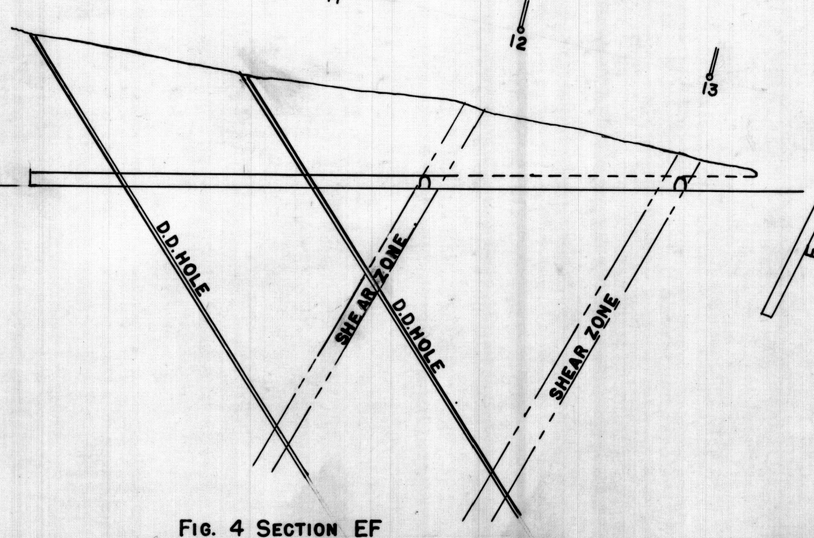

FIG. 4 SECTION EF

SCALE
0 20' 40' 60' 120'

SAMPLES						
NO.	WIDTH	AU OZS	AG OZS	PB %	ZN %	CU %
4267	5'	TR	0.40	0.1	4.9	1.38
4268	5'	TR	0.40	0.1	6.2	1.69
4269	5'	TR	0.55	0.1	2.0	3.40
4270	5'	TR	0.80	0.1	5.4	2.67
4271	5'	TR	0.50	0.1	4.0	4.31
4272	5'	TR	0.50	0.3	6.8	2.06
4273	5'	TR	1.90	1.8	4.8	3.58
4274	5'	TR	1.25	1.0	7.8	2.00
4275	5'	TR	1.70	1.0	9.4	1.98
4209	5	TR	0.00	0.1	5.4	2.66
4210	GRAB	TR	0.50	0.1	5.4	4.01
4266	5'	TR	4.55	4.5	11.7	2.28
4265	5'	TR	0.85	0.1	5.4	2.48
4211	5'	0.010	2.60	2.1	9.6	3.67
4212	5'	0.010	0.60	0.2	5.3	6.16
4213	5'	TR	0.40	0.2	5.5	1.50
4214	5'	TR	0.40	0.1	5.3	3.19
4215	5'	0.005	0.70	0.1	5.7	4.14
4216	5'	0.005	3.30	3.2	11.9	2.45
4260	5'	TR	0.20	0.1	5.8	1.56
4261	5'	TR	0.45	0.1	3.6	2.31
4262	4'	TR	0.30	0.1	4.0	2.90
4217	4'	TR	0.40	0.2	4.4	5.00
4263	3'	TR	0.50	0.1	3.6	1.38
4218	3'	TR	0.40	0.1	4.3	7.15
4264	4'	TR	0.95	0.1	7.2	2.08
4208	GRAB	0.010	2.55	2.2	5.6	3.74
4219	GRAB	0.006	2.00	1.7	8.6	5.56

ANTLER MINE, MOHAVE COUNTY, ARIZONA.

14116

WMR. Co. Zn. Pb 9