Samp.		Ore			Wall Rock		
No.	Depth	Width	Pb%	Zn%	Width	Pb %	Zn%
1	10'	12"	10.9	0.9	48"	1.5	-0.1
2	4'	12"	8.6	0.4	36"	1.2	-0.1
3	2'	16"	12.3	0.3	48"	0.8	-0.1
4	2'	12"	10.7	-0.1	48"	0.4	-0.1
5	5'	3"	8.2	0.2	48"	-0.1	-0.1
6	3'	24"	12.5	-0.1	48"	-0.1	-0.1
7	3'	12"	10.0	-0.1	36"	-0.1	-0.1
8	8'	18"	9.3	-0.1	36"	-0.1	-0.1
9	10'	12"	17.6	-0.1	36"	-0.1	-0.1

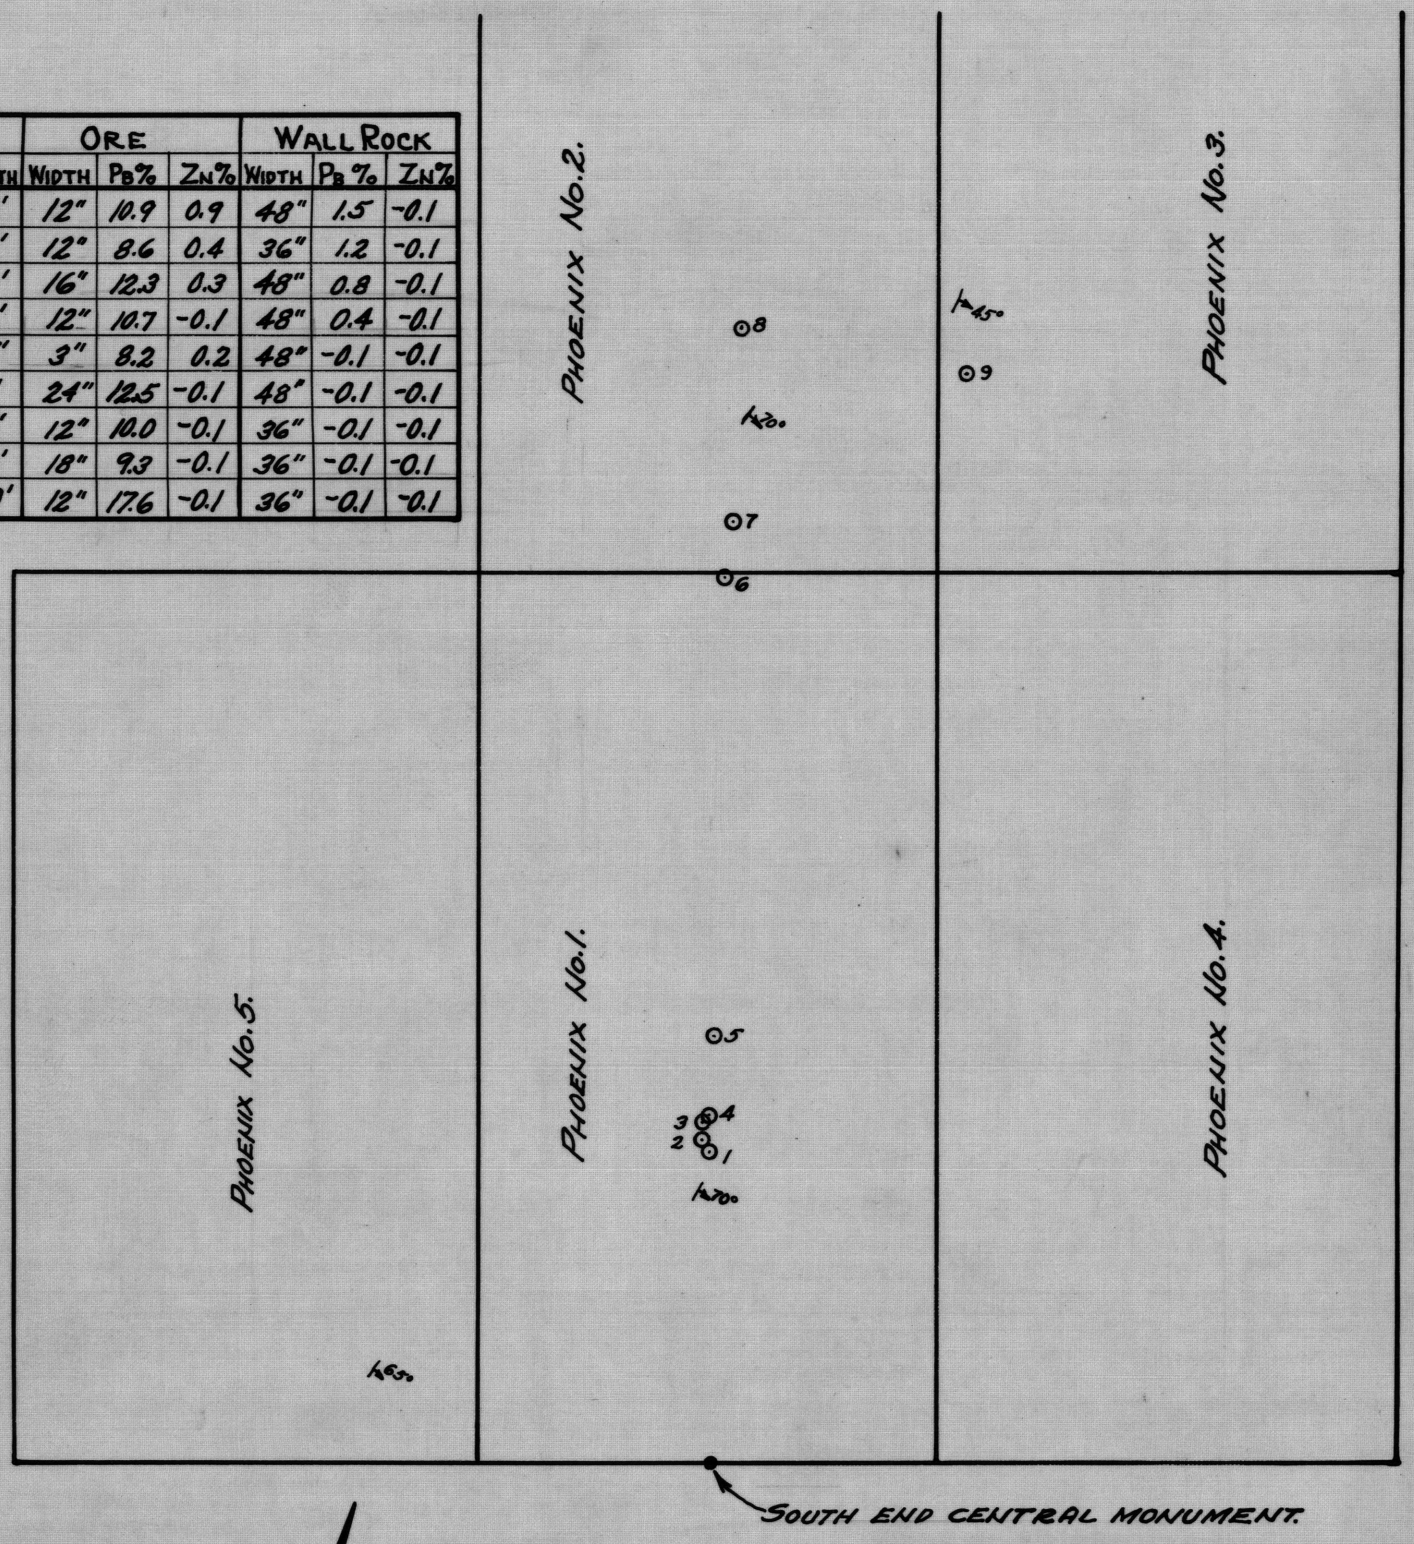

U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF MINES

FIG. 1.
PHOENIX GROUP
ASSAY PLAT

PACING AND BRUNTON SURVEY
CLAIM LINES APPROXIMATE AND UNSURVEYED
AND INCORRECTLY MONUMENTED.
SCALE-1"=250'

TRACED BY: T.A. Hamilton
2-22-43.